Gprinter 佳博®

稳印全能
硬核耐造

4寸热转印标签打印机
GP-2524T/2534T



结构升级 体验更佳

优化碳带输送回收、热敏片装配结构
适配机型全部宽度碳带，大小卷碳带高速输送不打滑
耗材兼容范围更广，规格内任意标签介质输送稳定



碳带金属耐用组件 寿命翻倍

夹纸块、碳带轴套、碳带支架等受力活动件
全部采用金属材质，抗磨损抗变形
碳带卷轴兼容精度升级
可容纳0.5mm尺寸误差碳带卷，换卷不卡滞

隔绝静电洁净打印

搭载专属静电隔离碳带分离片
针对水洗唛、布标等易起静电耗材
有效隔绝静电吸附，杜绝碳带粘胶、缠绕卷筒
打印全程不脏标、不卡纸

Gprinter 佳博®



双DPI可选 多行业赋能

采取专业高精度制造工艺打印头
203DPI/300DPI可选，高速打印清晰又稳定
高效灵活，满足多行业高效能、高时速的追求

高速打印 稳定输出

203DPI 分辨率下支持 2~6英寸/秒 打印速度
300DPI 高清模式下仍可实现 1~5英寸/秒 稳定输出
不管是文字还是条码，清晰不模糊，轻松应对高强度作业






双重抗干扰稳定传输

USB通讯抗干扰升级+传感器抗干扰电路加持
无惧强光、粉尘、多设备复杂工业车间环境
打印指令传输稳定不丢包，识标不中断

灵活高效 大小卷碳带适配

兼容70–100米小卷碳带，适配轻量化耗材配置
满足高频短周期的打印场景
支持300米长卷碳带，适配大批量、长时间连续打印



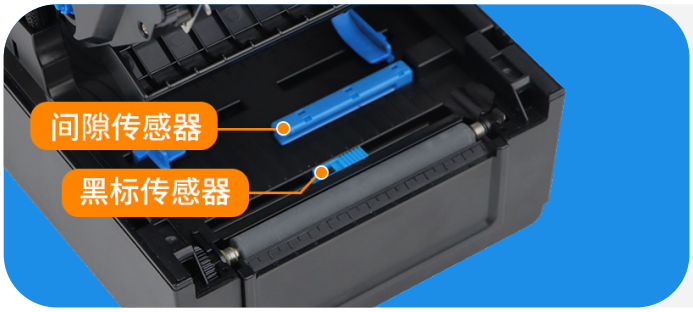


自动测纸 定位精准不跳纸

高精传感器，穿透+反射式传感技术
检测精准可调节，打印偏移＜0.5mm
黑标提前识别+短距纸学习，大幅节约标签耗材
注：偏移＜0.5mm 精度表现，仅适配出厂标准配套耗材

20-120mm纸宽可调

120毫米出纸口设计
支持不同规格卷芯的碳带和耗材
限位夹纸块可自由调节，适配不同幅宽标签定位

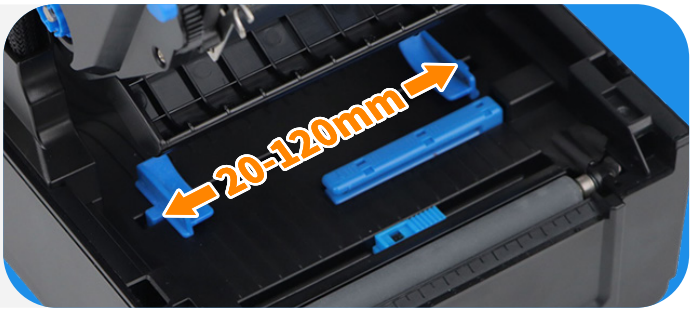

Gprinter 佳博®

支持客制化服务

标配自动切刀转接板，用户可自行装配自动切刀
装好直接使用，无需返厂，拆装更换自由
预留无线拓展接口，选购WiFi/蓝牙模块后自行
加装即可实现无线连接




支持双排打印

可选配双排夹纸器配件实现洗水唛双排同步打印
效率提升高达200%一次通过，双倍产出
让批量任务从容不迫



全新加热控温算法

搭载新一代智能加热控温算法，精准管控打印头发热温度
从根源解决设备开机首张标签色块发白、浅淡问题
高温碳带专项优化，500张连续打印无拖影

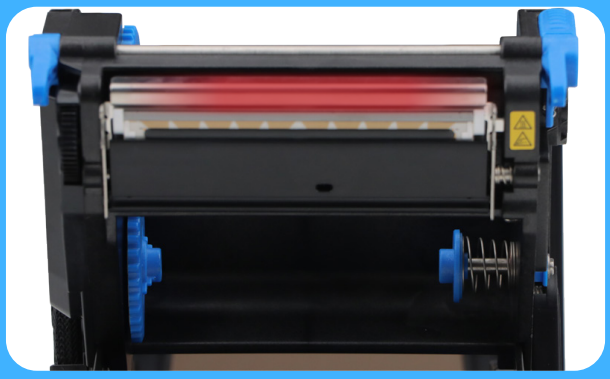

热转印模式



热敏模式

粗面/厚纸/水洗唛全兼容

全新热敏片平置结构，缩小热敏片与断纸位间距
支持0.3mm以内厚标签，搭载专属粗糙耗材打印算法
水洗唛、吊牌、铜版纸、哑银纸等粗面纸都能清晰成像
5档位打印力度可调，1-2档适配粗糙材质





Gprinter 佳博®



超多功能，不仅于此……

高强度耐用机身结构

整机框架、碳带支架全面强化

全金属受力活动件、加固碳带支架与机盖

高频开合换纸换碳带不易松动断裂，闭合紧实无间隙

低分降噪马达设计

马达专属细分降噪结构，仓库、办公室

长时间工作噪音更低，不吵人

待机智能降耗，减少机构空转损耗

故障状态免重启切换打印模式，流水线作业不中断

大数据多变量

支持非拷贝模式下，打印超过3种变量数据

印字率50%连续打印不卡顿

-5℃~50℃宽温自适应，工厂各类车间通用

丰富接口可选

支持USB/蓝牙/WiFi/串口/网口等接口

兼容性强，传输速度快，连接稳定

多终端灵活对接，多场景适用

联动夹纸块 装纸便携

只需要将纸张放入夹纸块中

然后轻轻按下，即可完成装纸

单手操作，节省时间和精力，提高工作效率

简约时尚 现代美学

整体采用哑光黑一体成型机身

利落的弧线设计兼顾工业质感与商务美学

无尖锐棱角，兼顾防护性与握持舒适度


多场景应用 赋能各行各业



生产制造
产品铭牌/包装标识




服装行业
服装吊牌/洗水唛



旅游娱乐
景区门票/演唱门票



医疗行业
腕带标签/试管标签



仓储物流
外箱标签/快运面单



教育行业
学生证/图书标签/试卷标签



珠宝行业
珠宝标签/条码



商超零售
货架标签/商品价签/条形码



更多...

核心参数

打印方式
热敏/热转

分辨率
GP-2524T：203DPI
GP-2534T：300DPI

打印速度
GP-2524T：152mm/s
GP-2534T：127mm/s

出纸方式
前出纸

通讯接口
标配：USB
选配：USB+蓝牙/WiFi
USB+网口+串口

打印宽度
GP-2524T：104mm
GP-2534T：106mm

纸卷外径(最大)
127mm

介质幅宽(含衬纸)
20mm - 120mm

产品尺寸(L×W×H)
282mm×200mm×180mm

热敏片(耐磨性)
50km

电源
DC24V 2.5A

环境参数
工作环境：
5~40℃，20%~90%不结露
贮存环境：
-25~55℃，20%~93%不结露

珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考，外观以实物为准

微信公众号