

灵活高效 稳定耐用

3寸热敏标签打印机

GP-3128D



多接口可选 满足多样化连接需求

用户可以在不同的设备和环境中自由切换

基础版标配：USB

基础版选配：USB+WiFi

USB+蓝牙

高配版标配：USB+网口+串口+钱箱

高配版选配：USB+网口+串口+钱箱+剥离器



152mm/s高速打印



首张自动回退



外进纸口



前出纸设计



自动剥纸功能




墙插一体电源

3寸热敏标签打印机 GP-3128D



152mm/s高速打印

高速打印 出纸流畅
可选配200mm/s打印速度
打印清晰 性能稳定

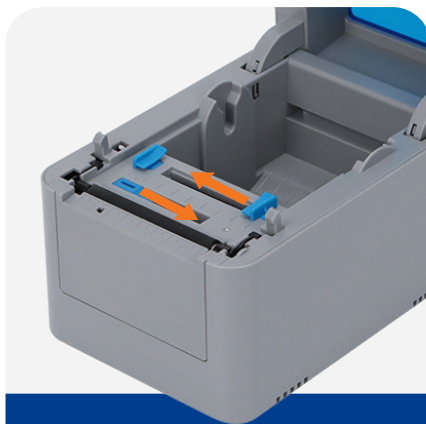

拨动式卡纸器 可移动传感器

定位走纸，打印精准



自动测纸 首张回退

放入纸张即可快速完成纸张
检测和定位并自动回退

功能多样, 超乎想象

后进纸口

后进纸口支持更大纸卷耗材
安装简易便携，无需频繁换纸

大宽度装纸

20mm-85mm装纸宽度
适配多种规格耗材

可视化窗口设计

无需打开机器，可观看打印纸张使用
情况、出纸是否顺畅，状态一目了然

墙插式电源

墙插(壁插)电源，节省空间
减少电线的缠绕

核心参数

打印方式
热敏式

分辨率
203DPI

打印速度
标配：152mm/s(Max)
选配：200mm/s(Max)

出纸方式
前出纸

纸张类型
热敏连续纸、
热敏标签纸、
热敏折叠面单、
热敏黑标纸 (背面)

通讯接口
基础版标配：USB
基础版选配：USB+WIFI、USB+蓝牙
高配版标配：USB+网口+串口+钱箱
高配版选配：USB+网口+串口+钱箱+剥离器

介质幅宽
20-85mm (含衬底)

打印宽度
80mm

产品尺寸(D×W×H)
142mm×195mm×142mm

热敏片(耐磨性)
30km

电源
DC24V 1.25A

环境参数
工作环境：
5~45℃，20%~90%不结露
贮存环境：
-20~55℃，20%~93%不结露

适用于各种应用场景



零售



奶茶



超市



餐饮



连锁门店



仓储物流

珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考, 外观以实物为准



微信公众号